

Die moderne, effektvolle Beleuchtung für Garten, Gebäude, Wohnraum, Büro, Terrasse, Wintergarten, Schwimmbad usw.



Linear Line Micro mit Seitenabdeckungen aus Edelstahl V4A




Netzgerät


- Schnelle und einfache Montage
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung
- In der neuen, superhellen 12 Volt-LED-Linear-Technik, in warmweiss, kaltweiss oder RGB-Multicolor lieferbar. Die Lichtstärke ist stufenlos verstellbar
- In verschiedenen Längen von 225 mm bis 2025 mm



13 Linear Line Micro LED

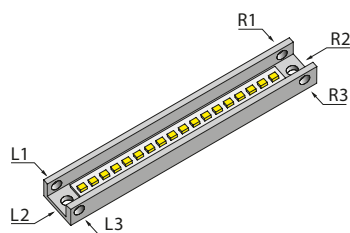

Mögliche Kabelausgänge
zu Linear Line Micro

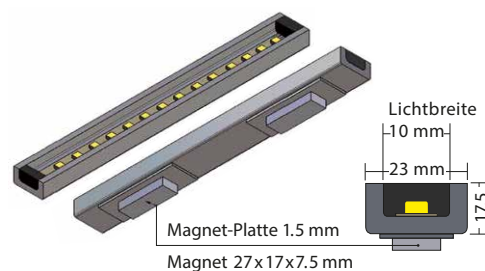

Linear Line Micro
mit Magnet-Montagesystem

Standardausführung

Superhelle LEDs der neuesten Generation, warmweiss 3'000 K, sehr robustes Edelstahlprofil V4A mit glasklarer Vergiessmasse vergossen; mit 40 cm Marderschutz; Stufenlos regulierbare Lichtstärke mit Potentiometer am Netzgerät

Kabelausgang

L1, L2, L3, R1, R2, R3 (siehe Grafik links oben)

Stromversorgung

Netzgerät 40 Watt oder 120 Watt, 12 V DC, IP 67 (Art. Nr. siehe Seite 42)

RGB Multicolor: Netzgerät 60 Watt, 24 V DC, wassergeschützt, inkl. IR-Sensor und IR-Handsender

Lichtregelung

Stufenlos regulierbare Lichtstärke mit Potentiometer am Netzgerät

Sonderausführungen

LED-Farben: Warmweiss 2'800 K (wie Halogen), tagweiss 5'000 K, amber, gelb, rot, blau, grün und sehr viele Zwischentöne, genau nach Kundenwunsch. Verschiedene, sehr hochwertige, geschliffene Edelstahlblenden (Grösse auf Kundenwunsch) als Abdeckung des Lichtmoduls

RGB Multicolor: IR-Fernsteuerung mit wasserdichtem (IP 67) Empfänger zum Einbau im Aussenbereich

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Montageadapter, Leuchtenhalter, Grundplatte, Dübel und Erdspieß höhenverstellbar, Blendschutzblech, Funkfernsteuerung

| Linear Line Micro LED | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| LED-Typ | sdl-superhell | | | RGB-Multicolor |
| LED-Lichtfarbe | warmweiss 2'800 K | warmweiss 3'000 K | kaltweiss 5'000 K | RGB |
| Leistung pro Meter | 18 Watt | | | 18 Watt |
| Lumen pro Meter | 1'175 lm | 1'225 lm | 1'260 lm | 470 lm |
| LED's pro Meter | 180 Stk. | | | 50 Stk. |
| Gehäuselänge | 225 / 425 / 625 / 825 / 1'025 / 1'225 / 1'425 / 1'625 / 1'825 / 2'025 mm | | | |
| Gehäusebreite | 23 mm | | | |
| Lichtbreite | 10 mm | | | |
| Einbautiefe | 17.5 mm | | | |
| Einbautiefe mit Magnetsystem | 26.5 mm | | | |
| Oberfläche | glasklare Vergiessmasse | | | |
| Art. Nr. | 20.250300 | | | |



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!