

# COSMOSPOT


## DESIGN UND LEISTUNG

Der Cosmospot verbindet das Design des Superspots mit der Lichtleistung des Wabenspots. Die perfekte Leuchte für Anwendungen, bei denen keine Schwenkmöglichkeit des Lichtkegels benötigt wird.



Cosmospot  
Edelstahl



LED MODUL  
wechselbar

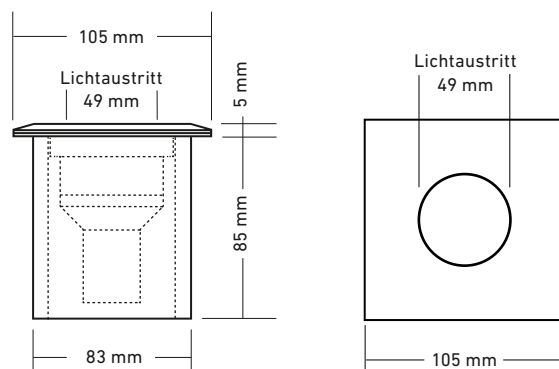

Gehäuseoberteil  
viereckig



### Standardausführung

Spannung	12 Volt AC/DC (warmweiss)
Strom	0.4 Ampere (RGBW)
LED Leistung	9 Watt (warmweiss) 12 Watt (RGBW)
LED Farbe	warmweiss 2700 K RGBW 4000 K
Abstrahlwinkel	14°, 20°, 40°
Lichtstrom	745 lm (warmweiss)
Installationswert	11.5 Watt (warmweiss) 15 Watt (RGBW)


### Sonderausführung

LED Farbe	warmweiss 3000 K kaltweiss 6200 K
Leuchtzubehör (optional)	Warmlichtfilter, Milchglas, Wabenblendschutz, Gehäuseoberteil viereckig
Kabellänge	kann kundenspezifisch konfektioniert werden.



COSMOSPOT HL-LED, 12 VOLT AC/DC	Edelstahl	SDL-Black	Retro Bronze
9 Watt, 14°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.698130	20.898130	20.998130
9 Watt, 20°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.698131	20.898131	20.998131
9 Watt, 40°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.698132	20.898132	20.998132
COSMOSPOT RGBW, 0.4 AMPERE	Edelstahl	SDL-Black	Retro Bronze
12 Watt, 14°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.698135	20.898135	20.998135
12 Watt, 20°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.698136	20.898136	20.998136
12 Watt, 40°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.698137	20.898137	20.998137

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.  
Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

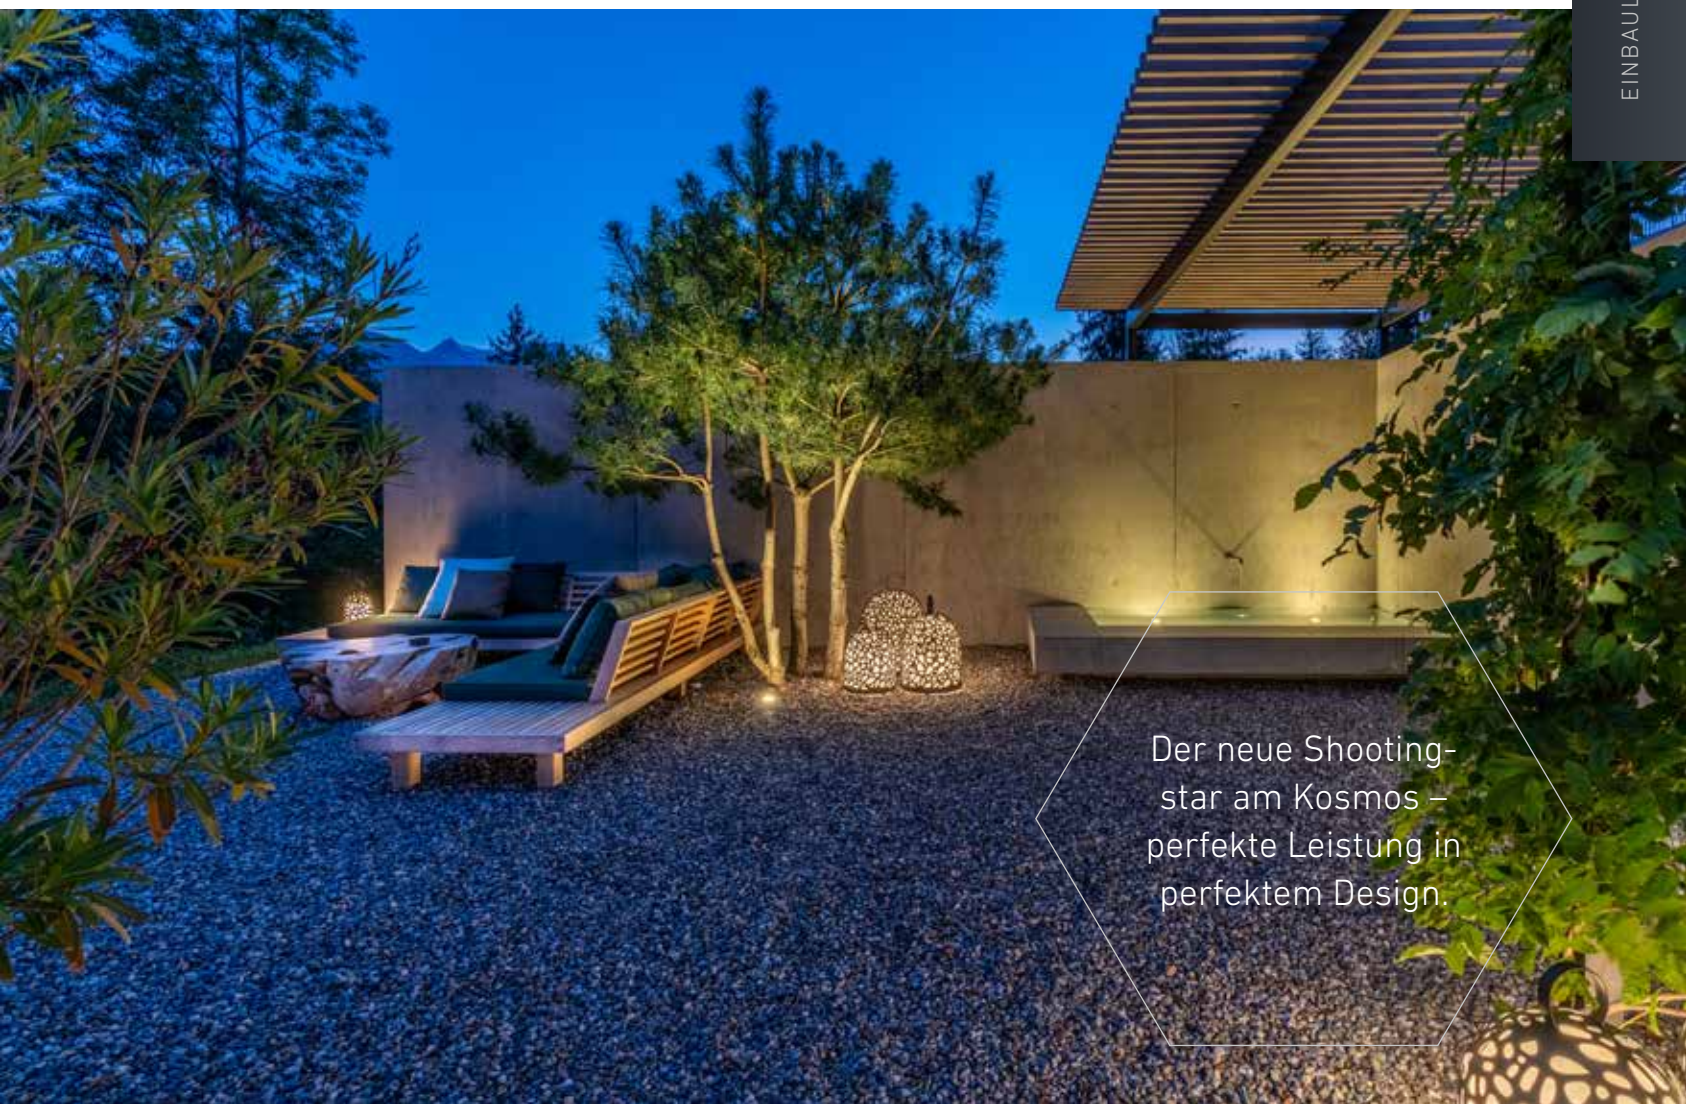


Der neue Shootingstar am Kosmos – perfekte Leistung in perfektem Design.

**MONTAGEZUBEHÖR**  
(S. 98 – 121)  
optional erhältlich  
Montagerohr



Cosmospot, Aussendusche

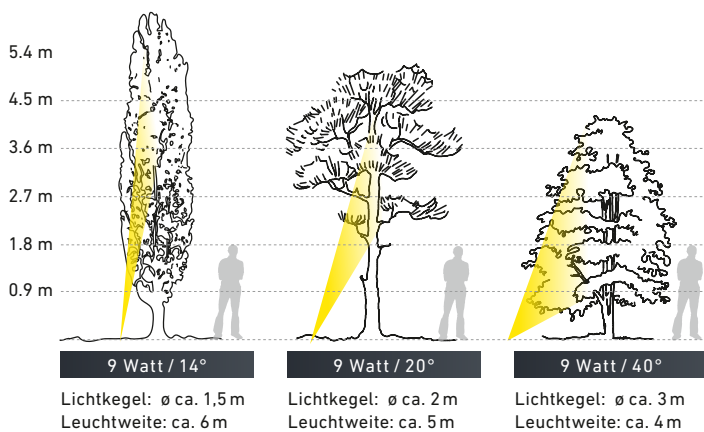

Cosmospot, Auffahrt