


CURVELINE

DIE LEGT SICH IN DIE KURVE

Lichtlinien, die sich sanft biegen und ein absolut homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte – was für ein spannendes Highlight im Garten und in Anlagen!

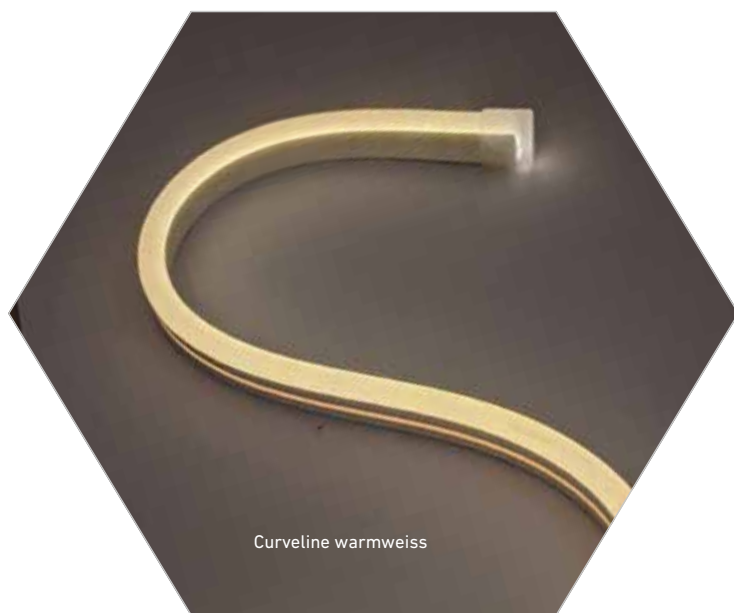

Curveline warmweiss



Curveline kaltweiss



Curveline rot



Curveline grün



Curveline blau




Standardausführung

Material	Kurvenförmig einsetzbares Lichtband mit Silikonummantelung	
Spannung	12 Volt DC	
LED Leistung	10 Watt/m	
LED Farbe	warmweiss	2900 - 3100 K
	kaltweiss	6000 - 6500 K
	rot, grün, blau	
Lichtstrom	480 lm/m	(warmweiss)
Abstrahlwinkel	ca. 160°	

Länge	0 - 5 m	(Speisung einseitig)
	5 - 10 m	(Speisung beidseitig)
	Wird kundenspezifisch produziert	
Teilung	alle 2.5 cm möglich	
Installationswert	11 Watt/m	
Montagemöglichkeit	4 Clip pro 1 m	
Kabellänge	kann kundenspezifisch konfektioniert werden.	

CURVELINE LED, 12 VOLT DC	Speisung einseitig 0 - 5 m, 0 - 50 Watt	Speisung beidseitig 5 - 10 m, 50 - 100 Watt
warmweiss	Siehe Preisliste	Siehe Preisliste
kaltweiss	Siehe Preisliste	Siehe Preisliste
rot	Siehe Preisliste	Siehe Preisliste
grün	Siehe Preisliste	Siehe Preisliste
blau	Siehe Preisliste	Siehe Preisliste

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.
Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

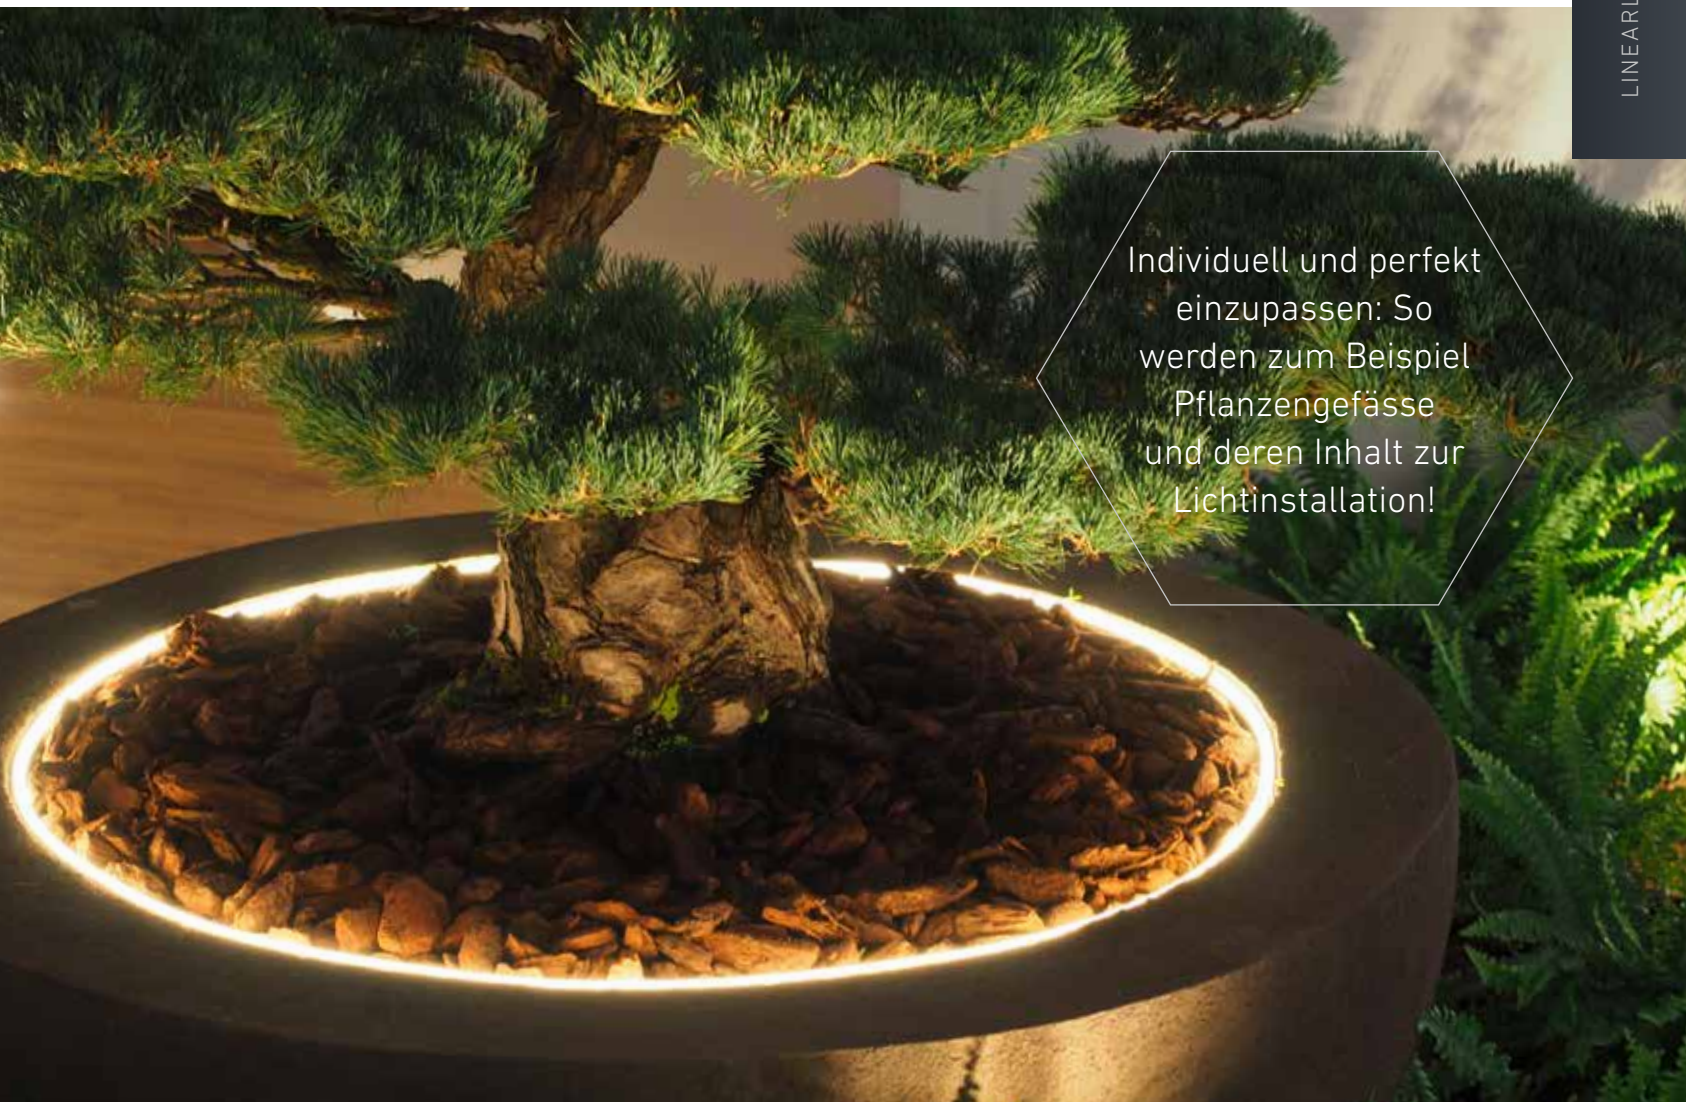


Individuell und perfekt einzupassen: So werden zum Beispiel Pflanzgefäße und deren Inhalt zur Lichtinstallation!

MONTAGEZUBEHÖR (S. 98 – 121)


optional erhältlich

Klebe- und Dichtmasse

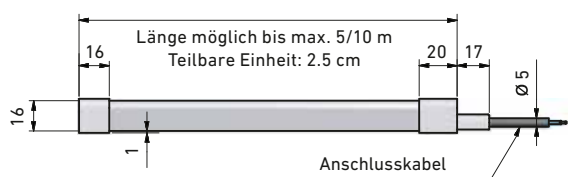


Mindest-Biegeradius Kabel 3 mm
(nach Anschlusskappe)

Anschluss-/Endkappe




Schlauch



Leuchtrichtung

Alle Masse in mm

Mindest-Biegeradius Schlauch 6 mm

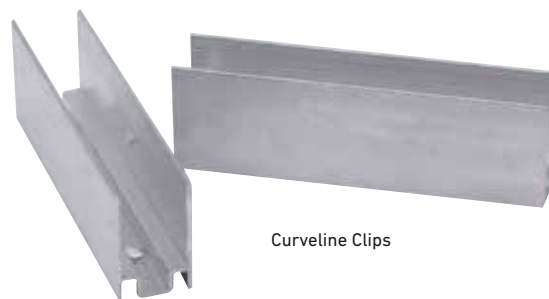

Curveline Clips