

LINEAR LINE OPAL

BESONDERS ROBUST

Die Linear Line Opal überzeugt mit Stabilität und Robustheit!
Ideal für den Einsatz an exponierter Position. Kann bodennah eingebaut werden.



Linear Line Opal mit Edelstahleinfassung



Linear Line Opal mit Edelstahlblende

Standardausführung

Spannung	12 Volt DC	
LED Leistung	20 Watt/m	
LED Farbe	warmweiss	2700 K
Abstrahlwinkel	ca. 110°	
Lichtstrom	233 lm/m	
Installationswert	21 Watt/m	

Sonderausführung

LED Farbe RGB

Kabellänge kann kundenspezifisch konfektioniert werden.

MONTAGEZUBEHÖR

(S. 98 – 121)

optional erhältlich

Klebe- und Dichtmasse



mit Edelstahleinfassung



mit Edelstahlblende

LINEAR LINE OPAL, 12 VOLT DC, MIT EDELSTAHLEINFASSUNG

Gehäuselänge 225, 4 Watt, warmweiss	20.250400
Gehäuselänge 425, 8 Watt, warmweiss	20.250401
Gehäuselänge 625, 12 Watt, warmweiss	20.250402
Gehäuselänge 825, 16 Watt, warmweiss	20.250403
Gehäuselänge 1025, 20 Watt, warmweiss	20.250404

LINEAR LINE OPAL, 12 VOLT DC, MIT EDELSTAHLBLENDE

Gehäuselänge 240, 4 Watt, warmweiss	20.250410
Gehäuselänge 440, 8 Watt, warmweiss	20.250411
Gehäuselänge 640, 12 Watt, warmweiss	20.250412
Gehäuselänge 840, 16 Watt, warmweiss	20.250413
Gehäuselänge 1040, 20 Watt, warmweiss	20.250414



Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.

Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!





Linear Line Opal:
Ihr Protagonist für
mehr Lebendigkeit
in Ihrem Garten.

Linear Line Opal
mit Edelstahleinfassung

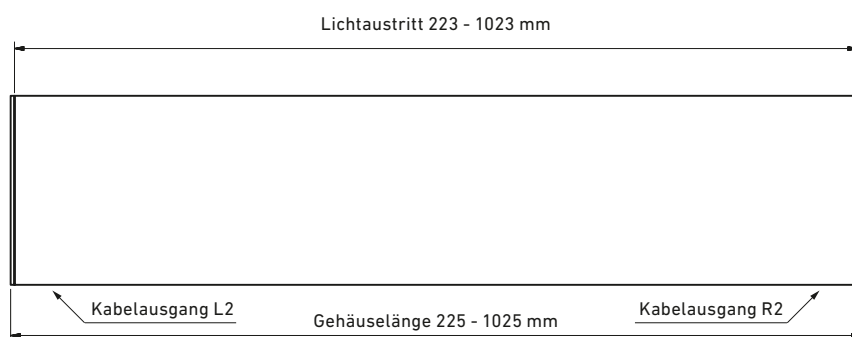

Linear Line Opal
mit Edelstahlblende

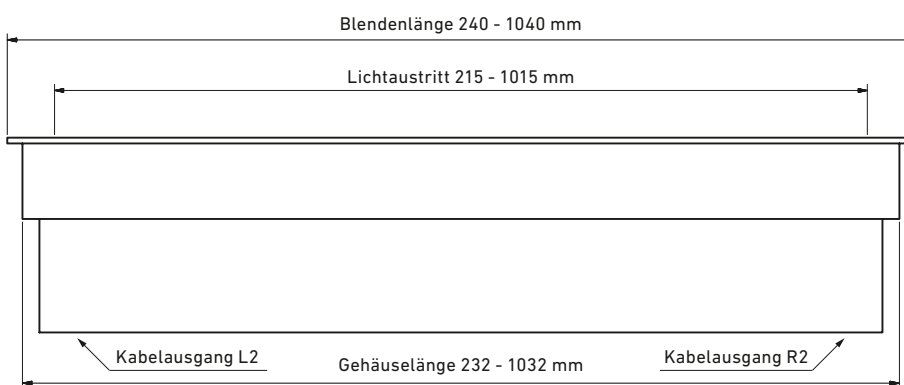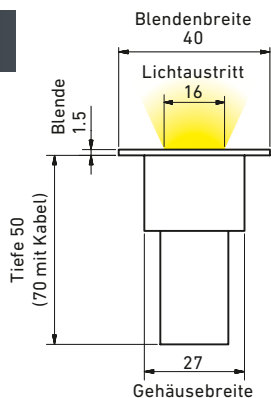

Alle Masse in mm