


MAXIFLEX

DIE MIT DEM SCHWANENHALS

Vielseitige und einfache Installationsmöglichkeiten.
Versteckter Einbau möglich.

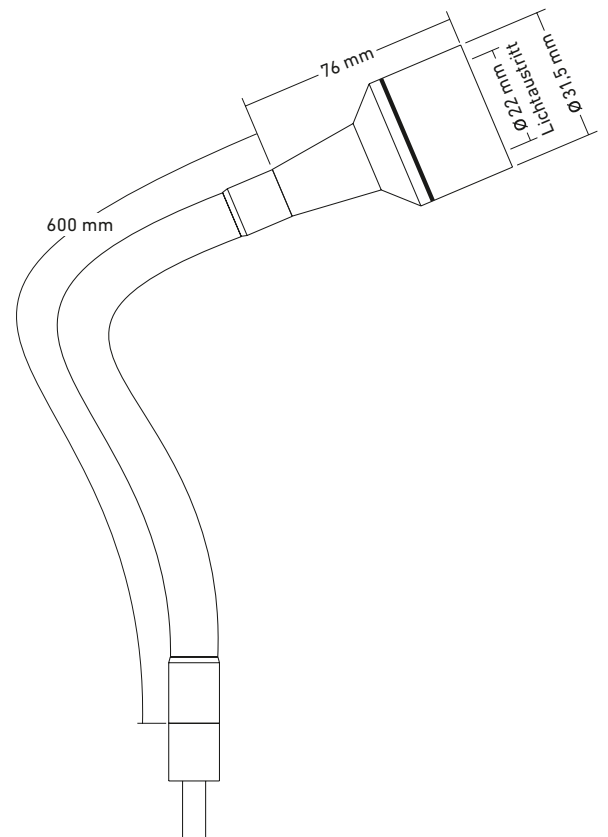

Standardausführung

Spannung	12 Volt AC/DC	(warmweiss)
Strom	0.35 Ampere	(RGBW)
LED Leistung	3 Watt	(warmweiss)
	4 Watt	(RGBW)
LED Farbe	warmweiss	2700 K
	RGBW	4000 K
Abstrahlwinkel	16°, 22°, 36°, 34° x 17°	
Lichtstrom	304 lm	(warmweiss)
Installationswert	5,5 Watt	(warmweiss)
	7 Watt	(RGBW)
Montagemöglichkeit	Adapter mit Bolzen für Erdspiess	

Sonderausführung

LED Farbe	warmweiss	3000 K
	kaltweiss	6500 K

Leuchtzubehör (optional) Warmlichtfilter, Milchglas, Wabenblendschutz, diverse Farbfilter, Adapter mit Gewinde für Grundplatte oder Dübel

Kabellänge kann kundenspezifisch konfektioniert werden.

MAXIFLEX HL-LED, 12 VOLT AC/DC	SDL-Black
3 Watt, 16°, warmweiss	20.800060
3 Watt, 22°, warmweiss	20.800061
3 Watt, 36°, warmweiss	20.800062
3 Watt, 34° x 17°, warmweiss	20.800063
MAXIFLEX RGBW, 0.35 AMPERE	SDL-Black
4 Watt, 16°, RGBW	20.830060
4 Watt, 22°, RGBW	20.830061
4 Watt, 36°, RGBW	20.830062
4 Watt, 34° x 17°, RGBW	20.830063

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.
Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!



Hochwertige
Verarbeitung
garantiert
Langlebigkeit
und zuverlässige
Performance.

MONTAGEZUBEHÖR

(S. 98 – 121)

optional erhältlich

Erdspieß 280 mm,
Grundplatte M8, Dübel,
Rohrblendschutz



Selbst in der Dämmerung schon sichtbar



Details optimal in Szene setzen und kreative Effekte erzeugen