

# SCHEINWERFER, FLACH- /STABLEUCHE

FINDET IMMER ANSCHLUSS

Scheinwerfer  
Edelstahl



Flachleuchte  
Edelstahl




Stableuchte  
Edelstahl



Ein Standardsockel, der für eine Vielzahl von unterschiedlichen Leuchtaufbauten verwendet werden kann – leuchtendes Beispiel für ein echtes Multitalent!

LEUCHTMITTEL  
wechselbar



## Standardausführung

Spannung	12 Volt AC/DC	
LED Leistung	1,2 Watt	(Scheinwerfer)
	2 Watt	(Flach-/Stableuchte)
LED Farbe	warmweiss	2700 K
Abstrahlwinkel	90°	(Scheinwerfer)
	100°	(Flachleuchte)
Lichtstrom	40 lm	(Scheinwerfer)
	57 lm	(Flach-/Stableuchte)
Installationswert	2 Watt	(Scheinwerfer)
	2,5 Watt	(Flach-/Stableuchte)
Dimmbar	Ja	(Scheinwerfer)
	Nein	(Flach-/Stableuchte)


## Sonderausführung

Leuchtenzubehör Warmlichtfilter (Scheinwerfer/Flachleuchte),  
(optional) Milchglas (Scheinwerfer)

Kabellänge und Marderschutz kann kundenspezifisch  
konfektioniert werden.

LED TECHNIK, 12 VOLT AC/DC	Edelstahl
<b>Scheinwerfer</b> 1,2 Watt, warmweiss	20.472000
<b>Flachleuchte</b> 2 Watt, warmweiss	20.473000
<b>Stableuchte</b> 2 Watt, warmweiss	20.474000

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.  
Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

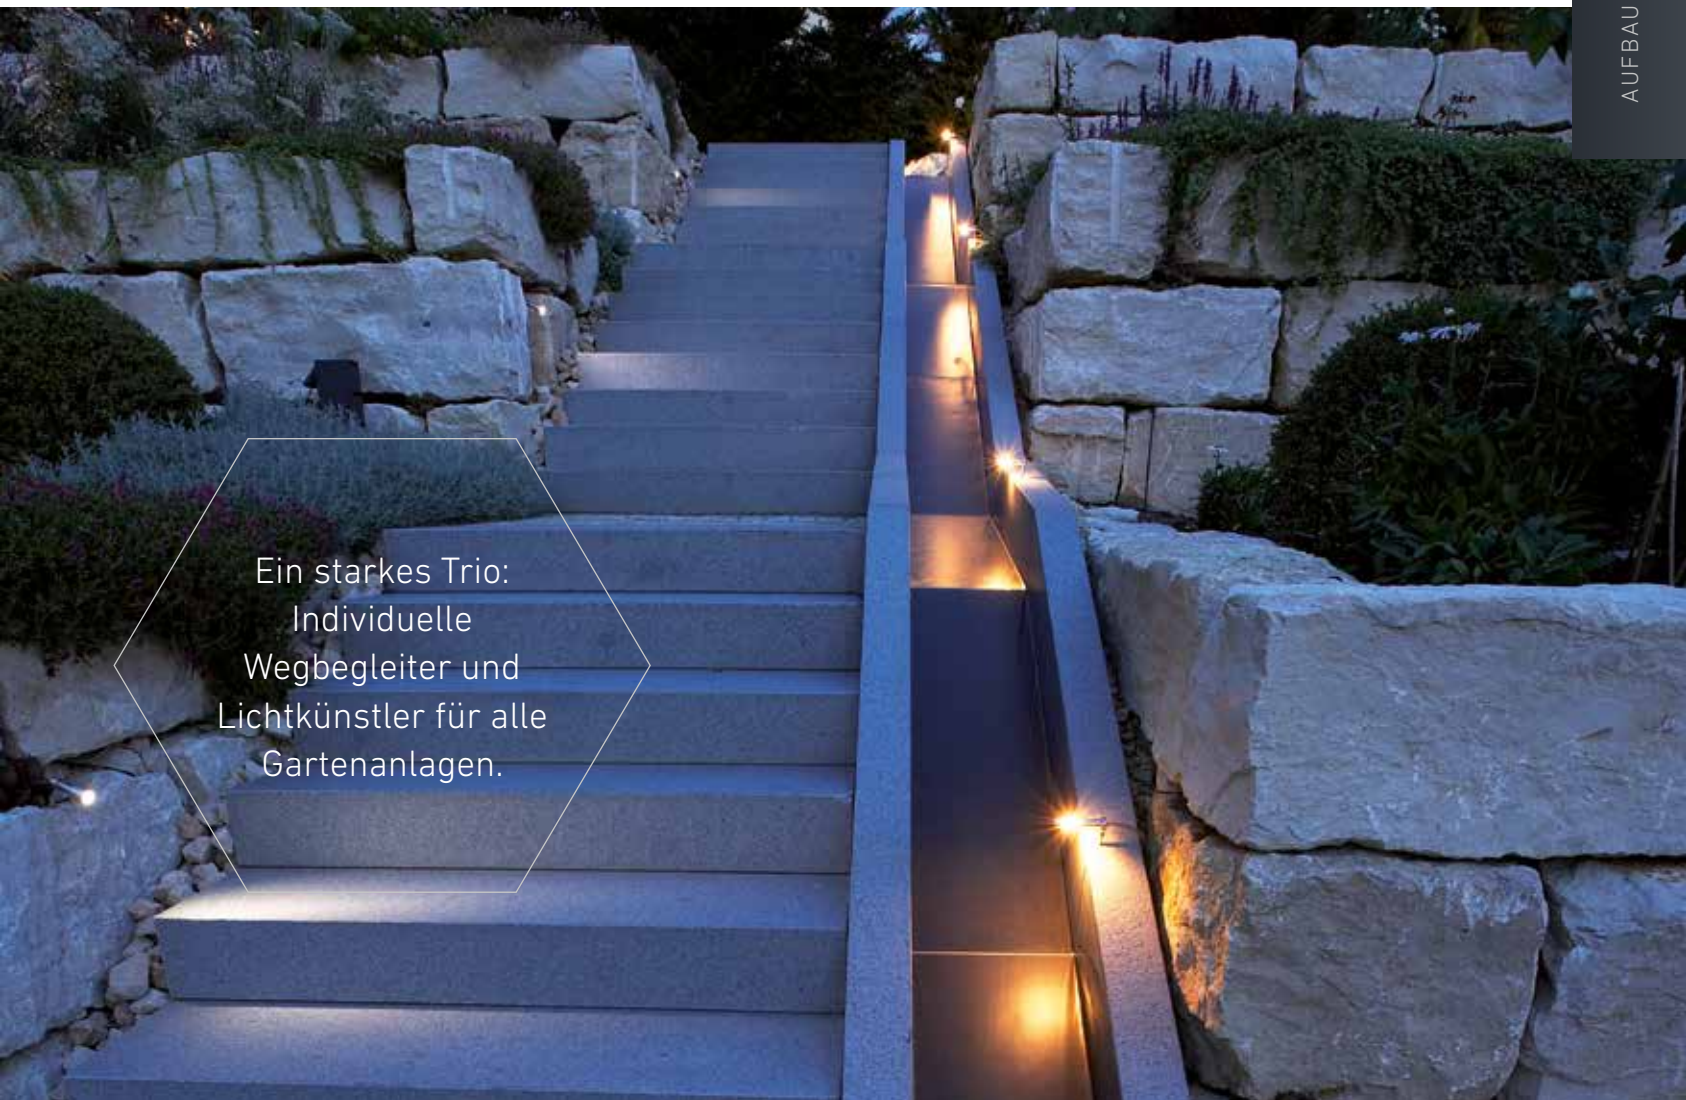

Ein starkes Trio:  
Individuelle  
Wegbegleiter und  
Lichtkünstler für alle  
Gartenanlagen.

### MONTAGEZUBEHÖR

(S. 98 – 121)

optional erhältlich

Erdspieß, Leuchtenhalter mit Haltering, Grundplatte, Dübel



Leuchtenhalter mit Haltering



Flachleuchte, Brunnenbeleuchtung



Stableuchte, für faszinierende Lichtakzente

