
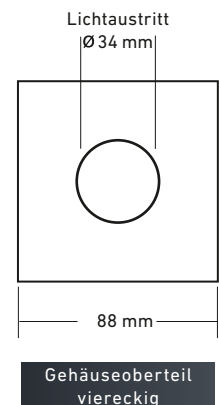
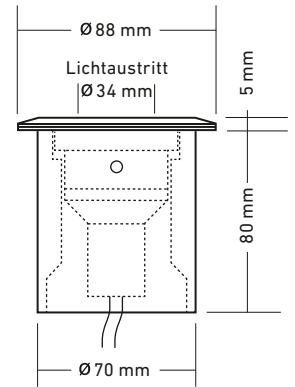


SUPERSPOT

APPLAUS FÜR DIESEN STAR

Ein echter Star unter den Spots: der Superspot!
Je nach Anforderung in unterschiedlichen Varianten.



LED MODUL
wechselbar




Standardausführung

Spannung	12 Volt AC/DC	(warmweiss)
Strom	0.35 Ampere	(RGBW)
LED Leistung	3 Watt	(warmweiss)
	4 Watt	(RGBW)
LED Farbe	warmweiss	2700 K
	RGBW	4000 K
Abstrahlwinkel	16°, 22°, 36°, 34° x 17°	
Lichtstrom	304 lm	(warmweiss)
Installationswert	5.5 Watt	(warmweiss)
	7 Watt	(RGBW)

Sonderausführung

LED Farbe	warmweiss	3000 K
	kaltweiss	6500 K
Leuchtzubehör (optional)	Warmlichtfilter, Milchglas, Wabenblendschutz, diverse Farbfilter, Gehäuseoberteil viereckig	
Kabellänge kann kundenspezifisch konfektioniert werden.		

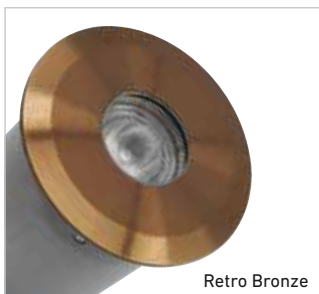

SUPERSPOT HL-LED, 12 VOLT AC/DC	Edelstahl	SDL-Black	Retro Bronze
3 Watt, 16°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.459053	20.800120	20.900120
3 Watt, 22°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.459050	20.800121	20.900121
3 Watt, 36°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.459054	20.800122	20.900122
3 Watt, 34° x 17°, warmweiss, mit Alukühlkörper	20.459055	20.800123	20.900123
SUPERSPOT RGBW, 0.35 AMPERE	Edelstahl	SDL-Black	Retro Bronze
4 Watt, 16°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.430120	20.830120	20.930120
4 Watt, 22°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.430121	20.830121	20.930121
4 Watt, 36°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.430122	20.830122	20.930122
4 Watt, 34° x 17°, RGBW, mit Alukühlkörper	20.430123	20.830123	20.930123

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.
Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!



Nichts sagt
«Herzlich Willkommen»
besser, als Eingangs-
oder Auffahrtsbereiche,
die stimmungsvoll
beleuchtet sind.

MONTAGEZUBEHÖR
(S. 98 – 121)
optional erhältlich


Montagerohr,
Einbaubüchse



Superspot, Wegbeleuchtung



Superspot rund

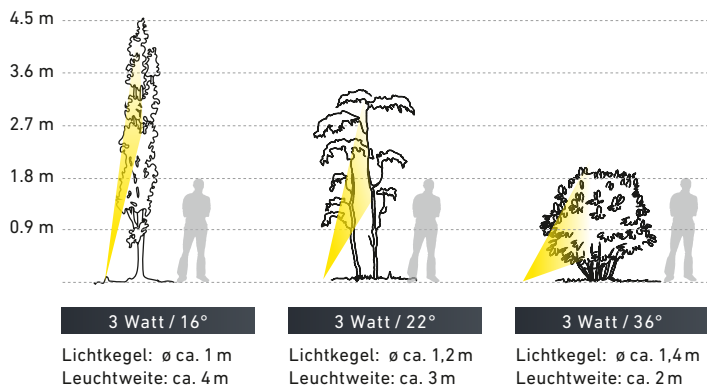

Superspot, magische Momente in den schönsten Gärten