



# STILYS

## SCHLANK UND SCHÖN

Klare Formensprache, reduziert, elegant, zeitlos.  
Diese Leuchte überzeugt durch ihre Eleganz.  
Starke Leuchtkraft, passt zu jedem Gehweg.

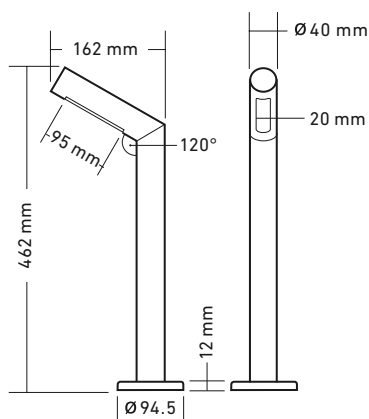

Stilys RS

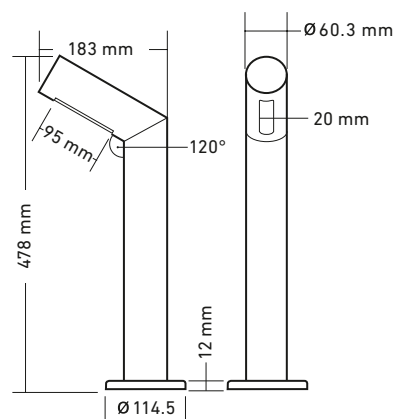

Stilys RM




Stilys RS  
Edelstahl


Stilys RM  
Edelstahl

Stilys ES  
Edelstahl

Stilys EM  
Edelstahl

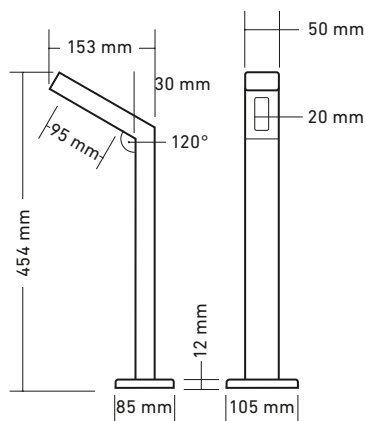

Stilys ES

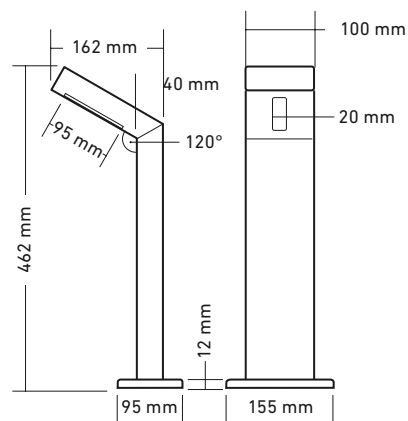

Stilys EM



### Standardausführung


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Spannung          | 12 Volt DC       |
| LED Leistung      | 4.5 Watt         |
| LED Farbe         | warmweiss 2700 K |
| Abstrahlwinkel    | ca. 60°          |
| Lichtstrom        | 320 lm           |
| Installationswert | 5 Watt           |

### Sonderausführung

Kabellänge kann kundenspezifisch konfektioniert werden.  
Individuelle Rohrgrösse nach Kundenwunsch möglich.

| STILYS LED              | Edelstahl |
|-------------------------|-----------|
| RS, 4.5 Watt, warmweiss | 20.150900 |
| RM, 4.5 Watt, warmweiss | 20.150901 |
| ES, 4.5 Watt, warmweiss | 20.150910 |
| EM, 4.5 Watt, warmweiss | 20.150911 |

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit.  
Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

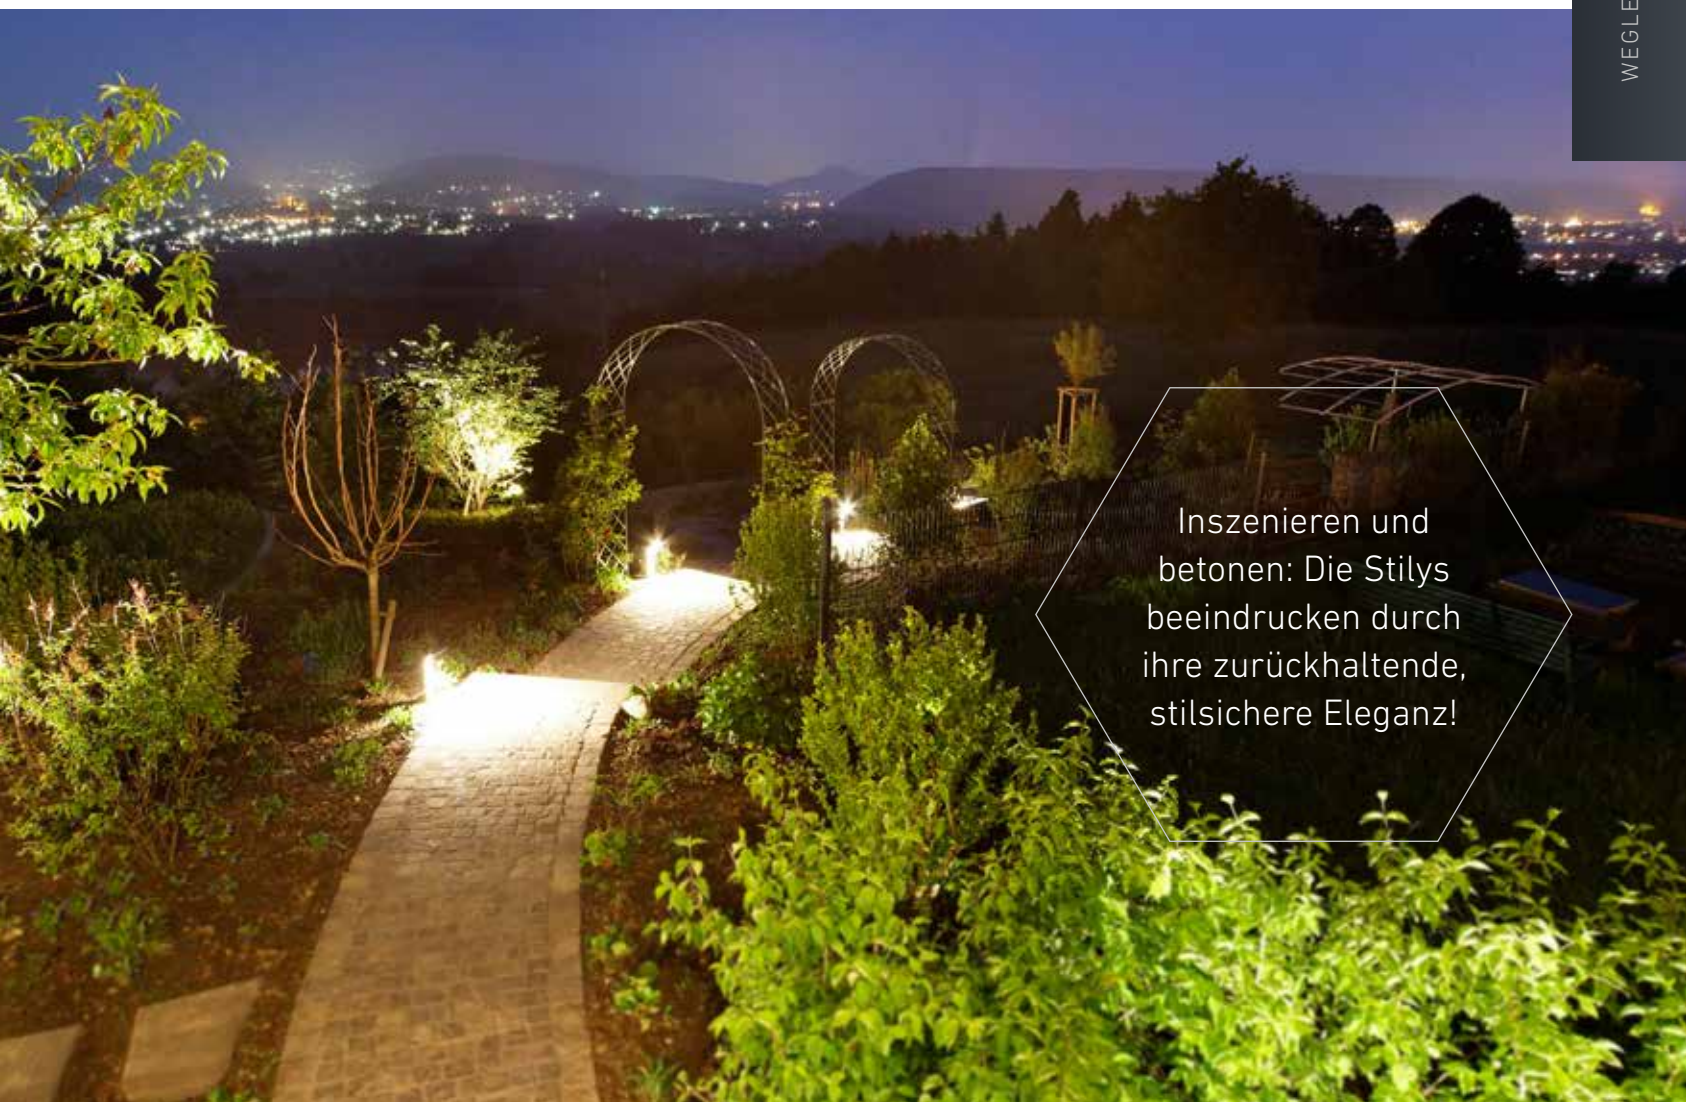

Inszenieren und betonen: Die Stilyl beeindruckt durch ihre zurückhaltende, stilsichere Eleganz!

## MONTAGEZUBEHÖR

(S. 98 – 121)

optional erhältlich

Bodenanker



Stilyl ES, Stilyl EM



Stilyl RM



Stilyl RS