

Die moderne, effektvolle Boden-, Decken-, Weg- oder Wandbeleuchtung für Garten, Terrasse, Gebäude, Schwimmbad, Teich, Küche, Bad, Wohnraum usw.

Superspot LED-Effekt



LED MODUL
CH-Patent
DE-Gebrauchsmuster




*Superspot Halogen
mit Aluminium-Kühlkörper*

Superspot HL-LED, quadratisch


- Einfache und schnelle Montage mit Kugelschnappverschluss
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Dank unserer konkurrenzlosen, patentierten Modultechnik ist eine nachträgliche Umrüstung von Halogen zu HL-LED jederzeit schnell und einfach möglich
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung bei LED
- Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar




08 Superspot

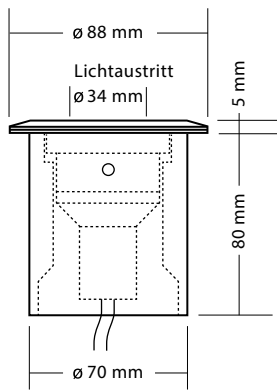


*Standard
Halogen- und HL-LED*

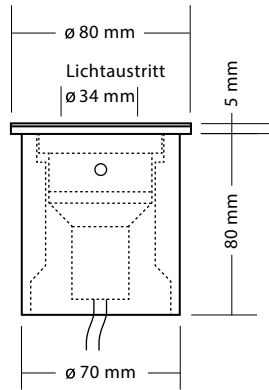

Oberteil bodeneben

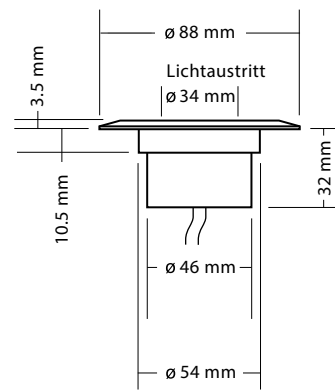

LED-Effekt

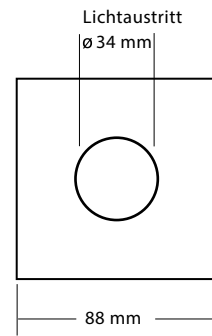

Oberteil quadratisch

Standardausführung

Edelstahl rostfrei V2A; Klarglas; mit Alu-Kühlkörper bei der Halogen- und Hochleistungs-LED Ausführung; Gehäuseoberteil rund; inkl. 0.5 m Silikonkabel; ohne Befestigungslöcher, mit Kugelschnappverschluss (nur Halogen und HL-LED)

Sonderausführungen

Gehäuseoberteil bodeneben oder quadratisch; Alumontagerohr für LED-Effekt Ausführung; Warmlichtfilter für noch wärmeres Licht; Milchglas für diffuses Licht; HL-LED kaltweiss 5000° K; Oberteil mit Befestigungslöchern; Wabenblendschutz; Edelstahl rostfrei V4A; andere Gehäusefarben auf Wunsch

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Farbfilter, Montagerohr, Einbaubüchse, Montageschlüssel, Funkfernsteuerung (siehe Seite 63–60)
Miniatur-Bewegungsmelder

Halogen-Technik	Art. Nr.
Superspot 12 Volt AC, 20 Watt, 10°, mit Alukühlkörper, Punktstrahler	20.164007
Superspot 12 Volt AC, 20 Watt, 36°, mit Alukühlkörper, Breitstrahler	20.164030
Superspot 12 Volt AC, 35 Watt, 10°, mit Alukühlkörper, Punktstrahler	20.164006
Superspot 12 Volt AC, 35 Watt, 36°, mit Alukühlkörper, Breitstrahler	20.164031
Hochleistungs (HL)-LED-Technik	
Superspot 12 Volt AC, 3 Watt, 16°, warmweiss, mit Alukühlkörper, Punktstrahler	20.459053
Superspot 12 Volt AC, 3 Watt, 22°, warmweiss, mit Alukühlkörper, Mittelstrahler	20.459050
Superspot 12 Volt AC, 3 Watt, 36°, warmweiss, mit Alukühlkörper, Breitstrahler	20.459054
LED-Effekt-Technik	
Superspot 12 Volt AC, 2 Watt, 20 Leuchtdioden, warmweiss	20.458052
Superspot 12 Volt AC, 2 Watt, 20 Leuchtdioden, kaltweiss	20.458050
Superspot 12 Volt AC, 2 Watt, 20 Leuchtdioden, blau	20.458051



staub designlight
temperaturgesteuertes
HL-LED Modul



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

Die moderne, effektvolle Decken- Wand- oder Bodenbeleuchtung für Garten, Wintergarten, Terrasse, Holz, Gebäude, Küche, Bad, Wellnessbereich, Wohnraum usw.

Superspot Compact HL-LED, rund



LED MODUL
CH-Patent
DE-Gebrauchsmuster




*Superspot Compact
HL-LED*

Superspot Compact Halogen, quadratisch


- Schnelle und einfache Montage mit Federschnappverschluss
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Dank unserer konkurrenzlosen Modultechnik ist eine nachträgliche Umrüstung von Halogen zu HL-LED jederzeit schnell und einfach möglich
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung bei HL-LED
- Einzel, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar




08 Superspot Compact



Montagehülse
mit Federschnappverschluss
zu Superspot Compact

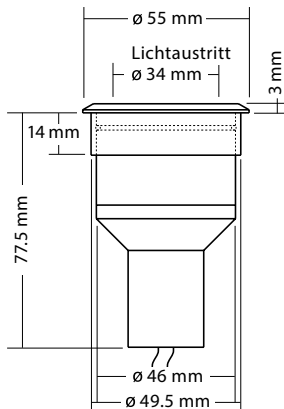

Halogen- und HL-LED Technik
Oberteil rund
mit Montagehülse



Halogen- und HL-LED Technik
Oberteil quadratisch

Standardausführung

Edelstahl rostfrei V2A; Klarglas; Gehäuseoberteil rund; inkl. 0,5m Silikonkabel; ohne Befestigungslöcher

Sonderausführungen

Gehäuseoberteil quadratisch; Warmlichtfilter für noch wärmeres Licht; Milchglas für diffuses Licht; HL-LED kaltweiss 5000 K; Wabenblendschutz; Edelstahl rostfrei V4A; andere Gehäusefarben auf Wunsch

Montagemöglichkeiten

Wintergarten: Direkter Einbau mit der Montagehülse in ein Alu 4-kant Profil oder in Bodenplatten aus Stein, Keramik, Beton, Holz, Kunststoff, Glas, Mauern, Wände und Böden aus Stein, Metall, Spiegel, usw.

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Montagehülse mit Federschnappverschluss, Farbfilter, Montageschlüssel, Klebe- und Dichtmasse zum Verkleben der Montagehülse, Funkfernsteuerung, Miniatur-Bewegungsmelder

Halogen-Technik	Art. Nr.
Superspot Compact 12 Volt AC, 20 Watt, 10°, Punktstrahler	20.164107
Superspot Compact 12 Volt AC, 20 Watt, 36°, Breitstrahler	20.164130
Superspot Compact 12 Volt AC, 35 Watt, 10°, Punktstrahler	20.164106
Superspot Compact 12 Volt AC, 35 Watt, 36°, Breitstrahler	20.164131
Hochleistungs (HL)-LED-Technik	
Superspot Compact 12 Volt AC, 3 Watt, 16°, warmweiss, Punktstrahler	20.459153
Superspot Compact 12 Volt AC, 3 Watt, 22°, warmweiss, Mittelstrahler	20.459150
Superspot Compact 12 Volt AC, 3 Watt, 36°, warmweiss, Breitstrahler	20.459154
LED-Effekt-Technik	
Superspot Compact 12 Volt AC, 2 Watt, 20 Leuchtdioden, warmweiss	20.458152
Superspot Compact 12 Volt AC, 2 Watt, 20 Leuchtdioden, kaltweiss	20.458150
Superspot Compact 12 Volt AC, 2 Watt, 20 Leuchtdioden, blau	20.458151



staub designlight
temperaturgesteuertes
HL-LED Modul



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!