

Die moderne, effektvolle Beleuchtung für Garten, Gebäude, Terrasse, Schwimmbad, Teich, Biotop usw.

Topspot 430, 1-fach, HL-LED



Topspot SA




LED MODUL  
CH-Patent  
DE-Gebrauchsmuster

Topspot SA mit  
Ultraspot und Megaspot HL-LED

- Völlig blendfrei dank eingebautem Wabenblendschutz
- Schnelle und einfache Montage
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Dank unserer konkurrenzlosen Modultechnik ist eine nachträgliche Umrüstung von Halogen zu HL-LED jederzeit schnell und einfach möglich
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung bei HL-LED
- Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar



# 14 Topspot

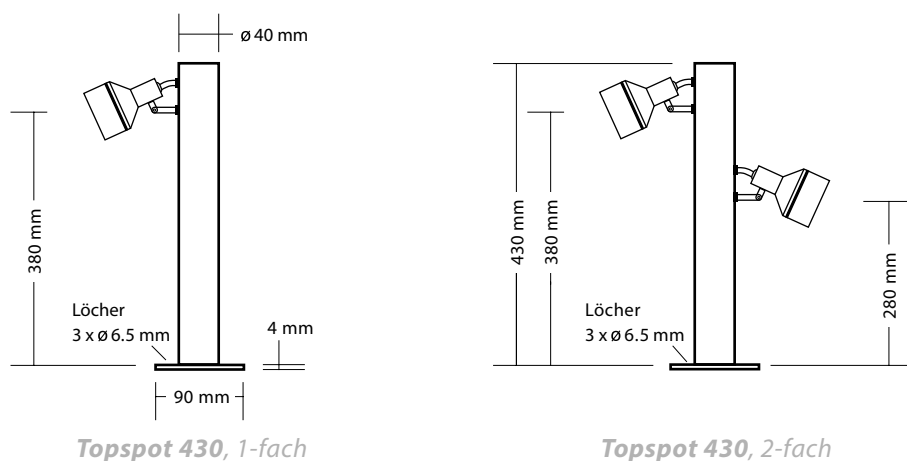

Topspot 430, 1-fach

Topspot 430, 2-fach

## Standardausführung

Sehr schönes, geschliffenes 40 mm Edelstahlrohr rostfrei V2A; Maxispot mit Wabenblendschutz und Klarglas; inkl. 0.5m Silikonkabel

## Sonderausführungen

Auf Wunsch mit Halogen 20 Watt/10°, 35 Watt/36° oder 10°; HL-LED kaltweiss 5000° K; Warmlichtfilter für noch wärmeres Licht; Milchglas für diffuses Licht; Topspot SA: Jede gewünschte Rohrlänge, Anzahl der Leuchten, Leuchtentypen (Ultraspot, Maxispot, Megaspot) Rohrlängen und Höhenpositionen; Lichtstrahlwinkel bei HL-LED: 16° oder 22°; Edelstahl rostfrei V4A; andere Gehäusefarben auf Wunsch.

## Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Warmlichtfilter, Milchglas, Farbfilter, Montageschlüssel, Bodenanker zum Einzementieren, Funkfernsteuerung

Halogen-Technik	Art. Nr.
Topspot 430, 1-fach, 12 Volt AC, 1x 20 Watt, 36°, Breitstrahler	20.150400
Topspot 430, 2-fach, 12 Volt AC, 2x 20 Watt, 36°, Breitstrahler	20.150401
Topspot SA, Sonderausführung nach Kundenwunsch	20.150402
Hochleistungs (HL)-LED-Technik	
Topspot 430, 1-fach, 12 Volt AC, 1x 3 Watt, 36°, warmweiss, Breitstrahler	20.150450
Topspot 430, 2-fach, 12 Volt AC, 2x 3 Watt, 36°, warmweiss, Breitstrahler	20.150451
Topspot SA, Sonderausführung nach Kundenwunsch	20.150452



st.a.u.b designlight  
temperaturgesteuertes  
HL-LED Modul



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

Die moderne, effektvolle Beleuchtung für Garten,  
Weg, Gebäude, Terrasse usw.

Tube Light LED 430



Tube Light LED 430/60



*Tube Light LED 430/40*  
*180° Ausführung*



*Tube Light LED 430/60*  
*180° Ausführung*




*Tube Light LED 430*  
*1-fach Ausführung*

- Völlig blendfrei dank der nach unten gerichteten 60° Lamellen
- Schnelle und einfache Montage
- Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung
- Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar







# 14 Tube Light LED

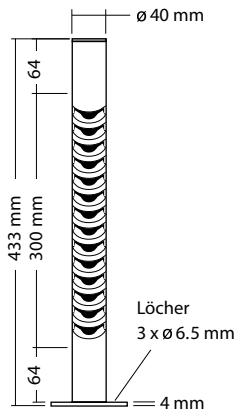


**Tube Light LED 430/40**  
180°

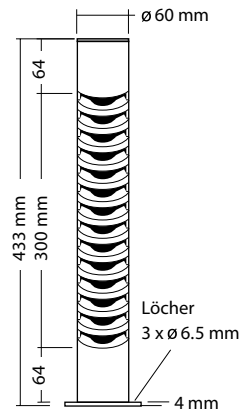

**Tube Light LED 430/60**  
180°

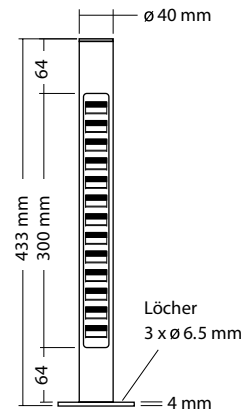

**Tube Light LED 430**  
1-fach

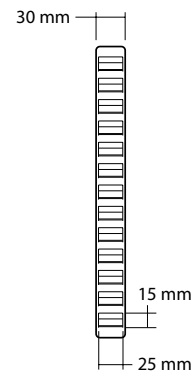

**Lamellen-Element**  
1-fach

## Standardausführung

Sehr schönes, geschliffenes 40 mm oder 60 mm Edelstahlrohr rostfrei V2A, mit eingebauten 60° Lamellen für blendfreie Lichtabgabe nach unten. Es sind total 72 Stk. superhelle, warmweisse (3000° K, 400 lm pro 400 mm) Linear LED's der neuesten Generation eingebaut; stufenlos regelbare Lichtstärke mit Potentiometer am Netzgerät

## Stromversorgung

Netzgerät 40 Watt oder 120 Watt, Eingang 230 V AC, Ausgang 12 V DC, IP 67

## Sonderausführungen

Kürzeres oder längeres Rohr mit entsprechend weniger/mehr Linear LED's, im 200 mm Raster genau auf Kundenwunsch. Weitere LED Ausführungen: sdl-superhell warmweiss 2800° K (wie Halogen), 380 lm auf 400 mm oder kaltweiss 5000° K, 448 lm auf 400 mm; RGB-Multicolor; andere Gehäusefarben auf Kundenwunsch

**Zubehör** (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Bodenanker zum Einzementieren, Funkfernsteuerung

Tube Light LED	Art. Nr.
Tube Light LED 430 1-fach, 12 Volt DC, 7.2 Watt, warmweiss	20.150550
Tube Light LED 430/40 180°, 12 Volt DC, 7.2 Watt, warmweiss	20.150570
Tube Light LED 430/60 180°, 12 Volt DC, 7.2 Watt, warmweiss	20.150580
Netzgerät 12 Volt DC, 40 Watt, regelbar, IP 67, inkl. 2 m Netzkabel mit Euro-Stecker	20.126040
Netzgerät 12 Volt DC, 120 Watt, regelbar, IP 67, inkl. 2 m Netzkabel mit Euro-Stecker	20.126120
Weitere Artikel gemäss Preisliste	



Netzgerät



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!