

Die moderne, effektvolle Boden-, Decken-, Weg- oder Wandbeleuchtung für Garten, Terrasse, Gebäude, Schwimmbad, Teich, Küche, Bad, Wohnraum usw.

Wabenspot RGBW mit Wabenblendschutz, rund



Wabenspot HL-LED, quadratisch




Montagerohr mit Kugelschnapp-Verschluss

LED MODUL
CH-Patent
DE-Gebrauchsmuster




Wabenspot HL-LED


- Mit der neuen 9 Watt HL-LED Technik. Dies entspricht sie ca. 35 Watt Halogen
- Schnelle und einfache Montage, unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft
- Neueste, dimmbare und temperaturgesteuerte RGBW Multicolor-Technologie mit stufenlosem Farbwechsel, bis 16 Mio. Farben wählbar, sehr einfache Bedienung
- Dank der konkurrenzlosen, patentierten Modultechnik ist eine nachträgliche Umrüstung von Halogen zu HL-LED jederzeit schnell und einfach möglich
- Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung bei HL-LED
- Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset in den gewünschten Kabellängen. Fast alle **staub designlight**-Leuchten sind kombinierbar

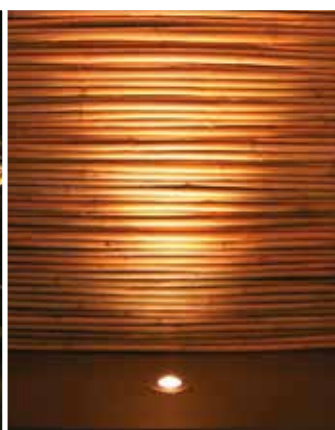


10 Wabenspot

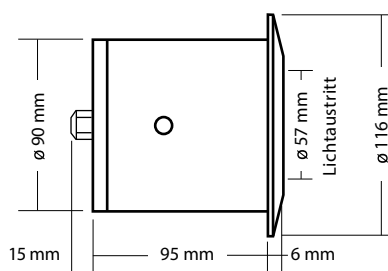

Standard
Halogen- und HL-LED Technik

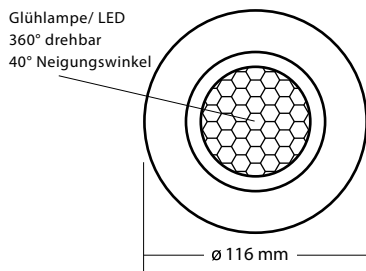

Gehäuseoberteil rund



Gehäuseoberteil quadratisch

Standardausführung

Edelstahl rostfrei V2A; Klarglas; Wabenblendschutz; Gehäuseoberteil rund; ohne Befestigungslöcher; inkl. 0.5 m Silikonkabel

Sonderausführungen

Gehäuseoberteil quadratisch; Warmlichtfilter für noch wärmeres Licht; Milchglas für diffuses Licht, ohne Wabenblendschutz; Halogen: Andere Lichtstrahlwinkel mit 10°; 36° und 60°; HL-LED kaltweiss 5000° K; Edelstahl rostfrei V4A;

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)

Montagerohr, Warmlichtfilter, Milchglas, Montageschlüssel, Funkfernsteuerung, Interface (Gateway)

Halogen-Technik	Art. Nr.
Wabenspot 12 Volt AC, 35 Watt, 24°, Mittelstrahler	20.698050
Wabenspot 12 Volt AC, 50 Watt, 24°, Mittelstrahler	20.698053
Weitere Artikel gemäss Preisliste	
Hochleistungs (HL)-LED-Technik	
Wabenspot 12 Volt AC, 9 Watt, 14°, warmweiss, Punktstrahler	20.698102
Wabenspot 12 Volt AC, 9 Watt, 20°, warmweiss, Mittelstrahler	20.698103
Wabenspot 12 Volt AC, 9 Watt, 40°, warmweiss, Breitstrahler	20.698101
Wabenspot 24 Volt DC, 13 Watt, 40°, RGBW-Multicolor, 681 lm, Breitstrahler	20.698120



staub designlight
temperaturgesteuertes
HL-LED Modul



⚠ Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!