





L'éclairage moderne avec de multiples effets pour jardins, allées, escaliers, murs, bâtiments, terrasses, piscines, etc.

Exécutions Down Light LED




Down Light LED  
vue frontale

- Totalement non-éblouissants grâce aux lamelles orientées à 45°.
- Montage simple et rapide.
- Possibilités d'emploi illimitées à l'intérieur ou à l'extérieur, au-dessus ou au dessous de l'eau, 100% étanche IP 68.
- En différentes longueurs de 200 mm à 1000 mm.
- Très longue durée de vie, consommation réduite et faible dégagement de chaleur.
- Individuellement, sur demande spécifique du client en set guirlande ou set étoile. Toutes les lampes **staub designlight** sont combinables.

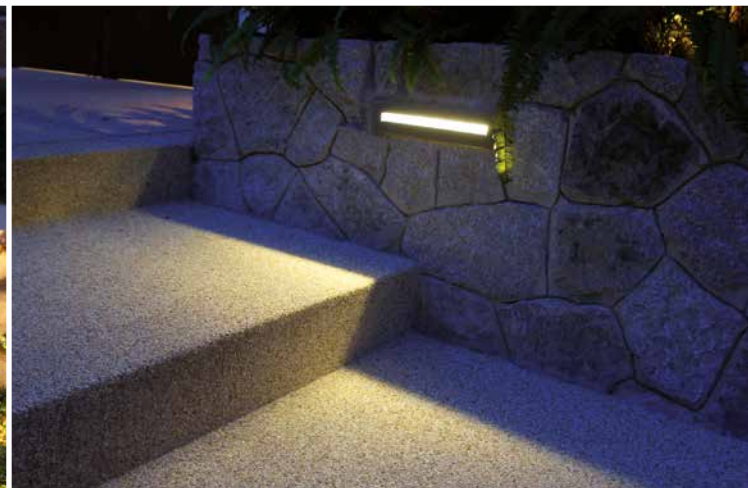


# 15 Down Light LED

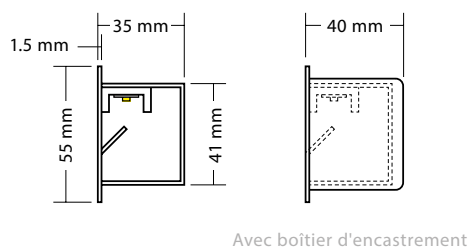


Avec boîtier d'encastrement

*Down Light LED, encastré* vue latérale



*Down Light LED, apparent* vue latérale

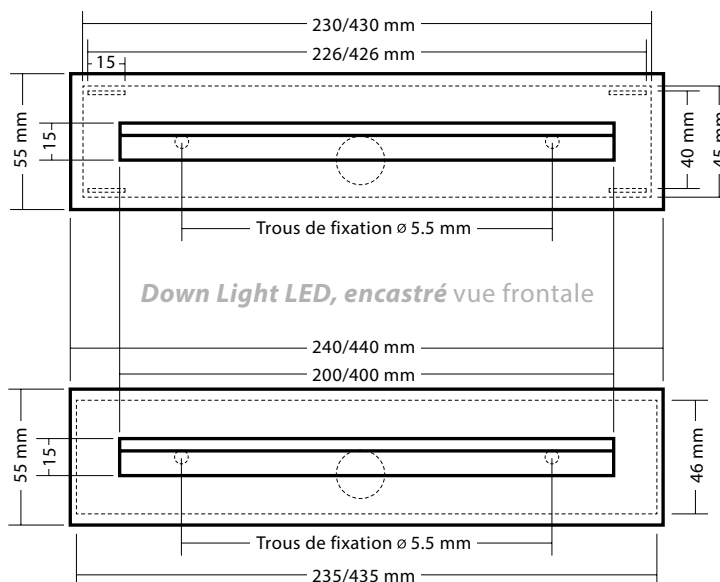

*Down Light LED, encastré* vue frontale

*Down Light LED, apparent* vue frontale

### Exécution standard

Très beau boîtier en acier spécial poli avec lamelles inférieures orientées à 45°, exécution encastrée, dimensions de boîtier selon dessin; avec 36 LED's super-lumineuses Linear LED's de la nouvelle génération, blanc chaud (3'000 K, 200 lm par 200 mm); Intensité lumineuse variable; inoxydable V2A; sans boîtier d'encastrement; intensité réglable (avec variation par potentiomètre).

### Alimentation électrique

Adaptateur secteur 40 watts ou 120 watts (dimmables les deux), entrée 230 V AC, sortie 12 V DC, IP 67

### Exécutions spéciales

Autres longueurs de boîtier selon vœux du client de 200 mm à max. 1000 mm; Version applique pour fixation sur mur; autres exécutions LED: sdl super-lumineux blanc froid 5'000 K, 224 lm pour 200 mm), Couleur: 2'800 K; RGB multi couleur; alimentation encastrée (IP 67) pour raccordement direct 230 V; acier inox spécial V4A; autres couleurs de boîtier selon désirs du client.

### Accessoires (disponibles en option, voir page 60-79)

Colle spéciale pour coller les boîtiers dans les murs, maçonneries ou escaliers, télécommandes radio

Down Light LED	No Art.
Down light LED 200, encastré, 12 V DC, 3.6 W, super-lumineux, blanc chaud	20.150710
Down Light LED 400, encastré, 12 V DC, 7.2 W, super-lumineux, blanc chaud	20.150730
Down Light LED SA, exécution spéciale selon vœux du client	20.150740
Boîtier d'encastrement pour Down Light LED 200, encastré	20.150800
Boîtier d'encastrement pour Down Light LED 400, encastré	20.150801
Boîtier d'encastrement pour Down Light LED SA, exécution spéciale, selon vœux du client	20.150802
Alimentation 12 V DC, 40 watts, variable, IP 67, incl. 2 m de câble-secteur avec fiche EU	20.126060
Alimentation 12 V DC, 120 watts, variable, IP 67, incl. 2 m de câble-secteur avec fiche EU	20.126130
<i>Autres articles selon la liste de prix</i>	



⚠ Sous réserve de modifications! Respecter absolument les instructions ainsi que nos conditions!