

Linear Line Micro LED 13

L'éclairage moderne avec de multiples effets pour jardins, bâtiments, habitations, bureaux, terrasses, jardins d'hiver, piscines, etc.



*Linear Line Micro,
avec enveloppe en acier inoxydable V4A*




Allimentation


- Montage simple et rapide.
- Possibilités d'emploi illimitées à l'intérieur ou à l'extérieur, au-dessus ou au-dessous de l'eau, 100% étanche IP 68
- Très longue durée de vie consommation de courant réduite et faible développement de chaleur.
- Livrable dans la nouvelle technologie super-lumineuse 12 volts Linear-LED, en en blanc chaud, blanc jour ou différentes couleurs. La luminosité est réglable.
- En différentes longueurs de 225 mm à 2025 mm.



13 Linear Line Micro LED

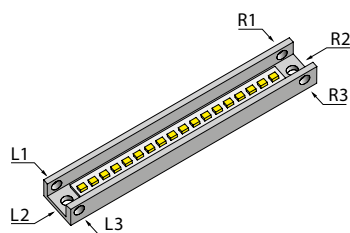

*Sorties de câbles possibles
pour Linear Line Micro*

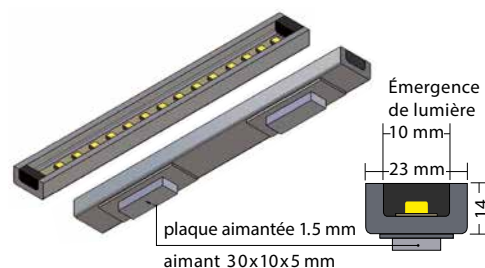

*Linear Line Micro
avec système de montage à aimants*

Exécution standard

Led's super-lumineuses de la nouvelle génération, blanc chaud 3'000 K; Profils très robustes en acier spécial V4A avec masse de remplissage claire; Réglage de l'intensité lumineuse en continu (avec potentiomètre variable)

Sortie de câble: L1, L2, L3, R1, R2, R3 (voir le diagramme en haut à gauche)

Courant d'alimentation

40 watts ou 120 watts, 12 V DC, IP 67

RGB multi couleur: Alimentation: 60 watts, 24 V DC, étanche, inclus télécommande et récepteur IR

Régulation de la lumière

l'intensité est réglable en continu par potentiomètre sur l'alimentation

Exécutions spéciales

Couleur des LED's: blanc chaud 2'800 K (idem halogène), lumière du jour 5'000 K, ambré, jaune, rouge, bleu, vert et plein d'autres demi-tons, exactement selon les vœux du client. Différents écrans d'acier inoxydable polis de grande qualité (dimension selon les vœux des clients) comme couverture du module de lumière;

RGB multi couleur: Télécommande IR avec récepteur étanche (IP 67) pour installation extérieure

Accessoires (disponibles en option, voir page 60–79)

Dispositif de montage, support de lampe, plaque de sol, cheville et pique pour la terre réglable en hauteur; plaque de métal anti éblouissant, télécommandes radio

| Linear Line Micro LED | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|
| LED-Typ | sdl-super-lumineux | | | RGB multi couleur |
| LED-Couleur | blanc chaud 2'800 K | blanc chaud 3'000 K | lumière du jour 5'000 K | RGB |
| Puissance pro Meter | 18 watts | | | 18 watts |
| Lumen par mètre | 1'175 lm | 1'225 lm | 1'260 lm | 470 lm |
| LED's par mètre | 180 pces. | | | 50 pces. |
| Longueur de boîtier | 225 / 425 / 625 / 825 / 1'025 / 1'225 / 1'425 / 1'625 / 1'825 / 2'025 mm | | | |
| Largeur de boîtier | 23 mm | | | |
| Largeur lumière | 10 mm | | | |
| Profond. encastr. | 14 mm | | | |
| Profond. encastr. avec aimants | 20.5 mm | | | |
| Surface | glasklare Vergiessmasse | | | |
| No Art. | 20.250300 | | | |



⚠ Sous réserve de modifications! Respecter absolument les instructions ainsi que nos conditions!