

L'éclairage moderne avec de multiples effets pour jardins, bâtiments, habitations, bureaux, terrasses, jardins d'hiver, piscines, etc.



*Opal, kaltweiss mit Acrylgehäuse und Edelstahlfassung*




*Opal, kaltweiss mit Acrylgehäuse und Edelstahl-Frontblende*


- Montage simple et rapide.
- Possibilités d'emploi illimitées à l'intérieur ou à l'extérieur, au-dessus ou au-dessous de l'eau, 100% étanche IP 68
- Très longue durée de vie consommation de courant réduite et faible développement de chaleur.
- Livrable dans la nouvelle technologie super-lumineuse 12 volts Linear-LED, en en blanc chaud, blanc jour ou différentes couleurs.
- La luminosité est réglable.
- En différentes longueurs de 225 mm à 1025 mm.



# 13 Linear Line Opal LED



Sorties de câbles possibles  
pour Linear Line Opal

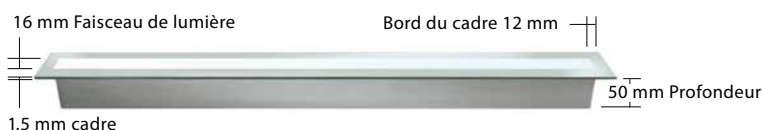

Linear Line Opal  
avec cadre en acier inoxydable



Linear Line Opal  
avec enveloppe en acier inoxydable

## Exécution standard

Led's super-lumineuses de la nouvelle génération, blanc chaud 3'000 K; Boîtier acryl de couleur opale, résistant aux UV; Surface lumineuse éclatante, bordure en acier spécial poli sur les 4 côtés; Réglage de l'intensité lumineuse en continu (avec potentiomètre variable)

**Sortie de câble pour Opal:** seulement L2 ou R2 (voir le diagramme en haute à gauche)

## Courant d'alimentation

40 watts ou 120 watts, 12 V DC, IP 67

RGB multi couleur: Alimentation 60 watts, 24 V DC, étanche, inclus télécommande et récepteur IR

**Régulation de la lumière:** l'intensité est réglable en continu par potentiomètre sur l'alimentation

## Exécutions spéciales

Couleur des LED's: blanc chaud 2'800 K (idem halogène), lumière du jour 5'000 K, ambré, jaune, rouge, bleu, vert et plein d'autres demi-tons, exactement selon les vœux du client. Différents écrans d'acier inoxydable polis de grande qualité (dimension selon les vœux des clients) comme couverture du module de lumière; Surface lumineuse mate;

RGB multi couleur: Télécommande IR avec récepteur étanche (IP 67) pour installation extérieure

**Accessoires** (disponibles en option, voir page 60-79)

Dispositif de montage, support de lampe, plaque de sol, cheville et pique pour la terre réglable en hauteur; plaque de métal anti éblouissant, télécommandes radio

| Linear Line LED     | Opal                             |                        |                            |                   | Opal cadre en acier inoxydable                     |                        |                            |                |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------|
| LED-Typ             | sdl-super-lumineux               |                        |                            | RGB multi couleur | sdl-superhell                                      |                        |                            | RGB-Multicolor |
| LED-Couleur         | blanc chaud<br>2'800 K           | blanc chaud<br>3'000 K | lumière du jour<br>5'000 K | RGB               | blanc chaud<br>2'800 K                             | blanc chaud<br>3'000 K | lumière du jour<br>5'000 K | RGB            |
| Puissance pro Meter | 18 watts                         |                        |                            | 18 watts          | 18 watts   |                        |                            | 18 watts       |
| Lumen par mètre     | 1'175 lm                         | 1'225 lm               | 1'260 lm                   | 470 lm            | 1'175 lm   | 1'225 lm               | 1'260 lm                   | 470 lm         |
| LED's par mètre     | 180 pces.                        |                        |                            | 50 pces.          | 180 pces.  |                        |                            | 50 pces.       |
| Longueur de boîtier | 225 / 425 / 625 / 825 / 1'025 mm |                        |                            |                   | 240 / 440 / 640 / 840 / 1'040 mmm                  |                        |                            |                |
| Largeur de boîtier  | 21 mm                            |                        |                            |                   | 27 mm  |                        |                            |                |
| Largeur avec cadre  | ---                              |                        |                            |                   | 40 mm  |                        |                            |                |
| Largeur lumière     | 18 mm                            |                        |                            |                   | 16 mm  |                        |                            |                |
| Profond. encastr.   | 50 mm (70 mm avec câble)         |                        |                            |                   | 50 mm (70 mm avec boîtier d'encastrement ou câble) |                        |                            |                |
| Surface             | Acry couleur opale               |                        |                            |                   | Acry couleur opale                                 |                        |                            |                |
| No Art.             | 20.250400                        |                        |                            |                   | 20.250410  |                        |                            |                |



⚠ Sous réserve de modifications! Respecter absolument les instructions ainsi que nos conditions!