


LINEAR LINE MICRO

ROBUSTE LICHTGESTALT

Verblüffende Lichteffekte garantiert! Das Linear Line Micro punktet im wahrsten Sinn des Wortes mit dutzenden, extrahellen LED-Lichtpunkten und überzeugt durch die hervorragende Verarbeitung.



Linear Line Micro

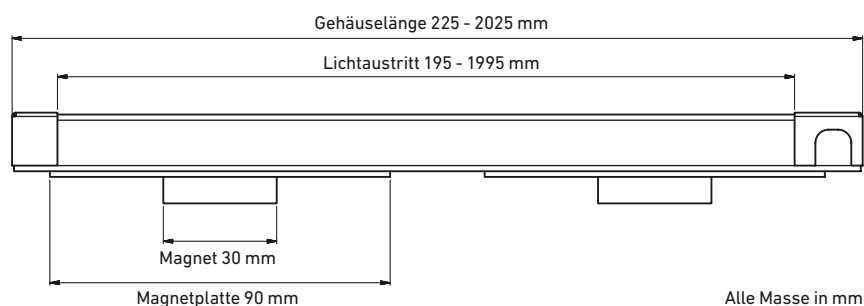


Standardausführung

Material	V4A, Profil glasklar vergossen	
Spannung	12 Volt DC	
LED Leistung	20 Watt/m	
LED Farbe	warmweiss	2700 K
Abstrahlwinkel	ca. 80°	
Gehäuselänge	225 - 2025 mm (im 200 mm Raster)	
Gehäusebreite	21.2 mm	
Tiefe	24 mm 15.5 mm ohne Magnetsystem	
Kabelausgänge	L1/R3, L2/R2, L3/R1	
Lichtstrom	492 lm/m	
Installationswert	21 Watt/m	
Montagemöglichkeit	Magnetsystem	

Sonderausführung


LED Farbe	RGB	
Leuchtenoptionen	ohne Marderschutz, ohne Magnetsystem Sonderlänge nach Kundenwunsch	
Kabellänge und Marderschutz kann kundenspezifisch konfektioniert werden.		

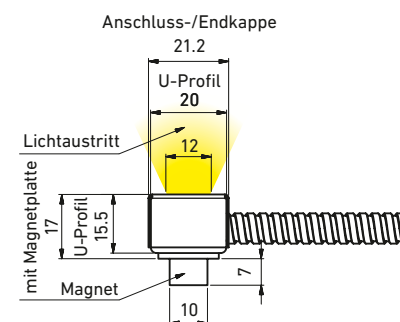

LINEAR LINE MICRO, 12 VOLT DC, MIT MAGNETSYSTEM

Gehäuselänge 225, 4 Watt, warmweiss	20.250300
Gehäuselänge 425, 8 Watt, warmweiss	20.250301
Gehäuselänge 625, 12 Watt, warmweiss	20.250302
Gehäuselänge 825, 16 Watt, warmweiss	20.250303
Gehäuselänge 1025, 20 Watt, warmweiss	20.250304
Gehäuselänge 1225, 24 Watt, warmweiss	20.250305
Gehäuselänge 1425, 28 Watt, warmweiss	20.250306
Gehäuselänge 1625, 32 Watt, warmweiss	20.250307
Gehäuselänge 1825, 36 Watt, warmweiss	20.250308
Gehäuselänge 2025, 40 Watt, warmweiss	20.250309
SA, Sonderausführung nach Kundenwunsch	20.250310

Ausführliche Lichtdaten stehen für Sie zum Herunterladen auf unserer Website bereit. Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

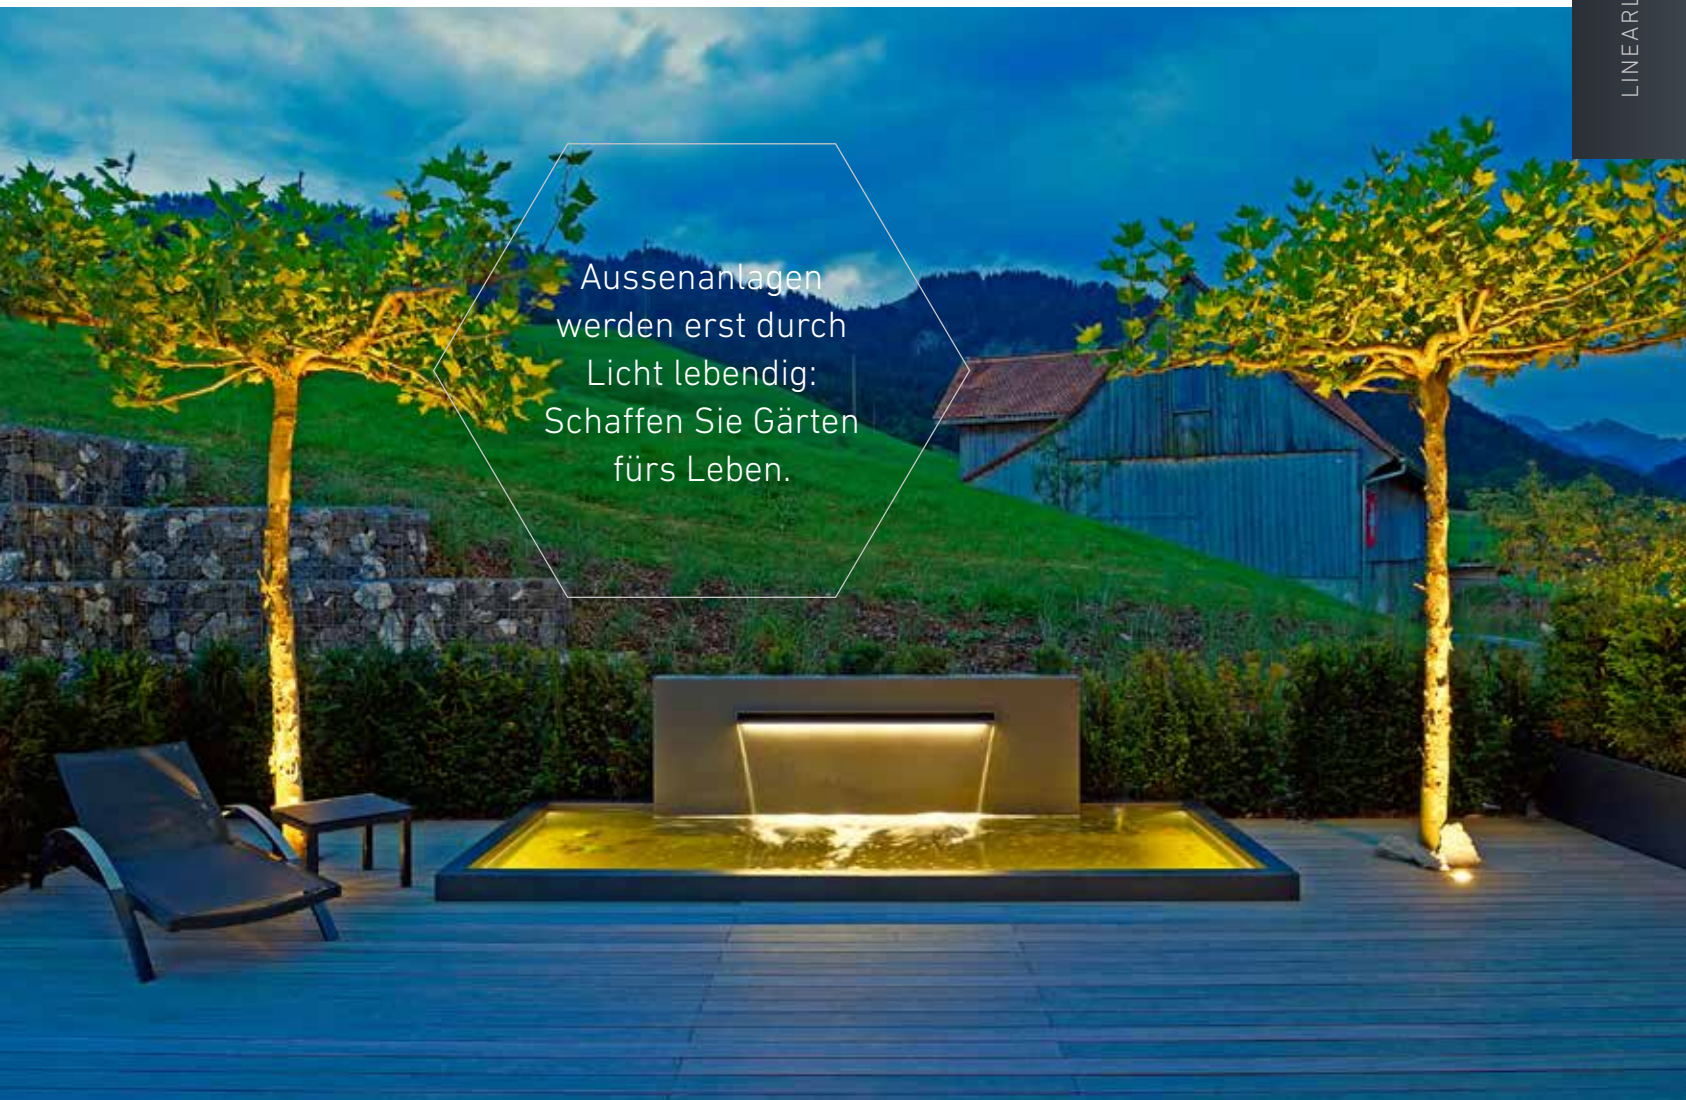

Aussenanlagen werden erst durch Licht lebendig: Schaffen Sie Gärten fürs Leben.

MONTAGEZUBEHÖR

(S. 98 – 121)

optional erhältlich

Montageadapter auf Leuchtenhalter, Klebe- und Dichtmasse



Linear Line Micro, Brunnenbeleuchtung




Linear Line Micro, Stufenbeleuchtung



Linear Line Micro, Akzentbeleuchtung



Linear Line Micro, RGB

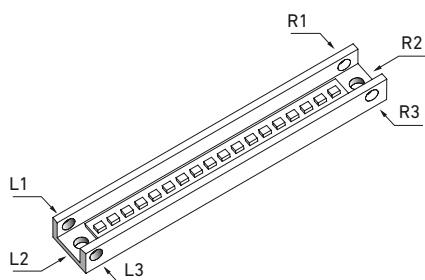

Mögliche Kabelausgänge