

NEUHEIT

LUNARIS

Minimales
Design
Maximale
Atmosphäre

LUNARIS

Die Schlichte für Ihren Garten – flach oder gewölbt



Lichtdaten



Spannung	24 Volt DC
LED-Leistung	5 Watt
LED Farbe	warmweiss 2700 K, CRI 80
Abstrahlwinkel	110°
Lichtstrom	370 lm
Installationswert	5.5 Watt

Weitere Varianten

LED-Farben	warmweiss 3000 K, CRI 80, 375 lm
------------	----------------------------------

Gehäuse

Material	Aluminium und Edelstahl
Farbe	Schwarz und Corten; matt mit Struktur
Deckel	fest oder schwenkbar 0–20°
Rohrlänge	400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm
Lieferumfang	inkl. 30 cm Marderschutz und 50 cm Leuchtenkabel oder kundespezifisch konfektioniert
Leuchtzubehör	Erdspieß 300 mm, M12×1

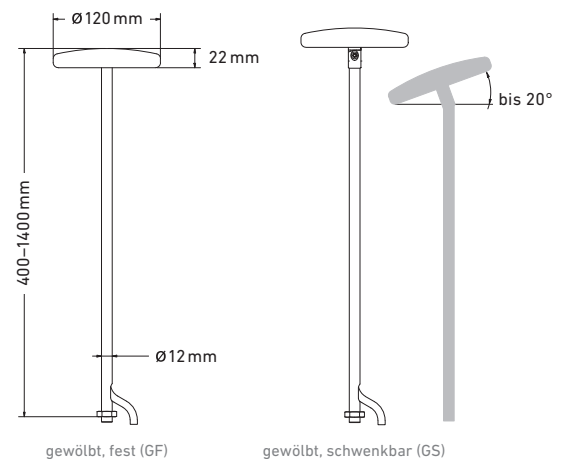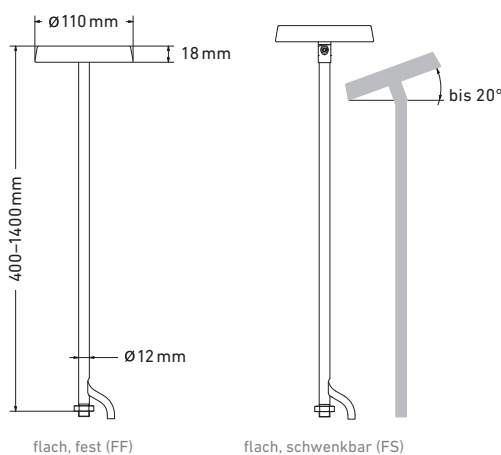



EIGENE
FERTIGUNG

7
JAHRE
GARANTIE

100 %
wasserdicht

IP 68
geprüft



LUNARIS (flach)	schwarz fest (FF)	schwenkbar (FS)	corten fest (FF)	schwenkbar (FS)
400 mm, warmweiss (2700K)	20.240010	20.240110	20.241010	20.241110
600 mm, warmweiss (2700K)	20.240020	20.240120	20.241020	20.241120
800 mm, warmweiss (2700K)	20.240030	20.240130	20.241030	20.241130
1000 mm, warmweiss (2700K)	20.240040	20.240140	20.241040	20.241140
1200 mm, warmweiss (2700K)	20.240050	20.240150	20.241050	20.241150
1400 mm, warmweiss (2700K)	20.240060	20.240160	20.241060	20.241160

LUNARIS (gewölbt)	schwarz fest (GF)	schwenkbar (GS)	corten fest (GF)	schwenkbar (GS)
400 mm, warmweiss (2700K)	20.240210	20.240310	20.241210	20.241310
600 mm, warmweiss (2700K)	20.240220	20.240320	20.241220	20.241320
800 mm, warmweiss (2700K)	20.240230	20.240330	20.241230	20.241330
1000 mm, warmweiss (2700K)	20.240240	20.240340	20.241240	20.241340
1200 mm, warmweiss (2700K)	20.240250	20.240350	20.241250	20.241350
1400 mm, warmweiss (2700K)	20.240260	20.240360	20.241260	20.241360



s.taub *designlight ag*
Das professionelle Lichtsystem

staub designlight ag · unter Sagi 6 · CH-6362 Stansstad
Tel. +41 (0) 41 619 20 30 · info@staub-designlight.ch · www.staub-designlight.ch